


LA QUALITÉ DE L'AIR LA VENTILATION

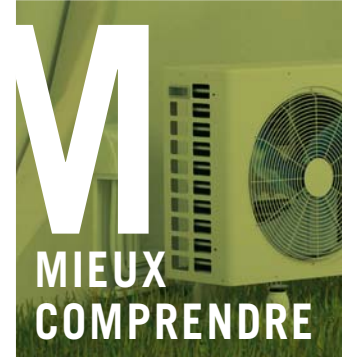

La pollution croissante extérieure est perçue par une majorité de Français alors que peu d'entre eux ont conscience de l'importance de la pollution de l'air intérieur. Pourtant, plus d'un logement sur deux en France est contaminé par des polluants dans l'air.*

Les pollutions de l'air intérieur ne sont pas toujours visibles et peuvent avoir des origines différentes :


- **Les pollutions perceptibles** : les odeurs, l'humidité, les fumées de tabac ou de cuisson.
- **Les pollutions cachées** : les allergènes, les Composés Organiques Volatiles (COV) présents dans les produits d'entretien, les meubles ou matériaux de construction et le monoxyde de carbone produit par les systèmes de chauffage.

Dans les logements de mieux en mieux isolés et chauffés, un renouvellement insuffisant de l'air peut engendrer des dégâts. La mise en place de systèmes de ventilation efficaces peut régler ces problèmes.

La VMC simple flux

L'air frais venant du dehors traverse d'abord les pièces de vie (séjour/chambre) et est évacué des pièces de service par un groupe d'extraction.


- **VMC simple flux autoréglable** : avec débits d'air constants quelles que soient les conditions extérieures (vent, pluie) et intérieures (nombre d'occupants, humidité).
- **VMC hygroréglable** : avec débits d'air variables en fonction de l'humidité intérieure, ce qui garantit l'évacuation plus rapide d'un air très humide, tout en limitant le gaspillage (ventilation adaptée aux besoins).

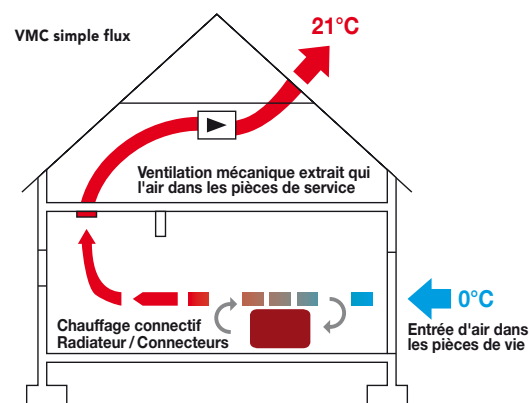

La VMC double flux avec récupération de chaleur

Ce système limite les pertes de chaleur inhérentes à la ventilation : il récupère la chaleur de l'air vicié extrait de la maison et l'utilise pour réchauffer l'air venant de l'extérieur. Il est constitué de 2 circuits :

- 1 circuit d'insufflation d'air neuf dans les pièces principales. L'air extérieur est filtré, préchauffé au niveau d'un échangeur de chaleur puis pulsé, grâce à un ventilateur, dans les pièces principales par les bouches d'insufflation.
- 1 circuit de récupération d'air vicié dans les pièces de service. L'air est aspiré dans la cuisine, la salle de bains et les WC et est filtré. Sa chaleur est récupérée au niveau de l'échangeur et transmise au circuit d'air neuf. L'air extrait est ensuite évacué à l'extérieur.

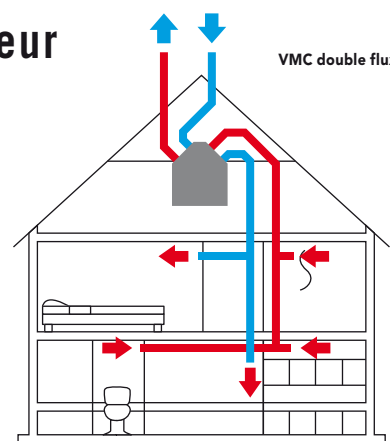

Réaliser des économies

Un équipement de VMC double flux consomme plus d'électricité qu'une VMC simple flux, mais il permet des économies de chauffage importantes en récupérant jusqu'à 70 % de la chaleur contenue dans l'air vicié extrait (90 % dans les systèmes « Haute Performance »).

La maintenance de la VMC est un aspect clé pour assurer son bon fonctionnement et donc un débit d'air optimal de l'équipement ! Il est recommandé de changer les filtres de la VMC une fois par an.

Dans un logement existant, il faut respecter la réglementation thermique : elle impose une consommation maximale de 0,25 Wh/m³.

* Source : Observatoire de la qualité de l'air intérieur.

Primocosy

VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

Une VMC double flux haut rendement, 90 % d'efficacité de l'échangeur adaptée à la rénovation. Rendement assuré même en volume non chauffé !


- Caisson isolé en PPE et couvercle en tôle avec mousse isolante
- Moteurs basse consommation
- Débits d'extraction régulés pièce par pièce grâce aux régulateurs intégrés sur les piquages
- Système de dégivrage automatique et intégré
- Version avec télécommande radio sans fil pour le grand débit cuisine et la commande du by-pass

Réf. 412236 À partir de 1 471,67 € HT dont 1,67 € d'éco-participation



+ PRODUIT

- + Idéale rénovation
- + Haut rendement



Modèle	Référence	Diamètre (pouce)	Mode fonctionnement	Prix HT	Éco-part.
PRIMOCOSY HR BP	412236	4x125	Commande PV/GV Interrupteur	1 470 €	1,67 €
PRIMOCOSY HR BP SRI	412237	4x80	Commande PV/GV Radio	1 601 €	1,67 €

RÉSIDENTIEL

+ PRODUIT

- + Bouche Line, système Twist&Go,
- + Intelligence humidité



Autocosy IH

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE INTELLIGENT

Le système "iH intelligence Humidité" apporte de l'intelligence à la VMC autoréglable. Il booste automatiquement les débits d'extraction et permet un désembuage rapide en cuisine et salle de bains.

- Groupe en polypropylène recyclable : 6 piquages Twist&Go Ø 80, 1 piqu. Twist&Go Ø 125, rejet Ø 125
- Bouches Line à raccord universel
- Moteur AC, microprocesseur + 2 doubles capteurs capacitifs
- Jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine

Réf. 412289 172,83 € HT dont 0,83 € d'éco-participation



+ PRODUIT

- + Application pour maison individuelle
- + Avec ventilateur 100 l



Aquacosy AV

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Solution 2 en 1 : chauffe-eau thermodynamique + VMC sur air extrait avec ventilateur pour application en maison individuelle neuve ou en rénovation.

- Modèle 100 l : du T1 au T3 ; modèle 200 l : du T2 au T7
- Intégration possible dans un placard 600 x 600 mm
- Installation en volume chauffé, murale ou sur trépied
- Produit connecté via l'application Cozytouch d'Atlantic

Réf. 350101 3 093,67 € HT dont 6,67 € d'éco-participation



Modèle	Référence	Prix HT	Éco-part.
AQUACOSY AV 200L	350102	3 550 €	6,67 €

*Pompe à chaleur

+ PRODUIT

- + Adaptée au neuf RT 2012
- + Moteur EC très basse consommation



Hygrocosy BC

VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE BASSE CONSO

Une VMC simple flux hygroréglable combinée à un moteur EC très basse consommation permettant une maîtrise des dépenses énergétiques.

- Groupe polypropylène recyclable : jusqu'à 6 piqu. Twist&Go Ø 80, 1 piqu. Twist&Go Ø 125, rejet Ø 160
- Pour installation Hygro (type A et B) pour logement individuel
- Jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine

Réf. 412293 À partir de 405,83 € HT dont 0,83 € d'éco-participation



Modèle	Référence	Alimentation (piles)	Prix HT	Éco-part.
KIT HYGROCOSY BC	412294	BOUCHES À PILES	570 €	0,83 €

+ PRODUIT

- + Connectée Cozytouch pilotage à distance
- + Isolation acoustique renforcée



Optimocosy HR

VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

Une VMC double flux haut rendement, 91 % d'efficacité de l'échangeur, permettant de garantir une qualité d'air optimale. Pour maison du T2 (2 sanitaires) au T7 (5 sanitaires).

- Double filtration au soufflage G4+F7
- Système d'antigivrage automatique par réduction de débit progressif
- Version connectée avec sonde CO₂
- Pilotage à distance : compatible avec l'application Atlantic Cozytouch
- Pour maison comprenant 2 à 5 sanitaires

Réf. 412259 2 968,67 € HT dont 1,67 € d'éco-participation



*Pièces à partir de la date de facturation **Cuve et pièces (hors PAC)

Prix donnés en € HT, valables au 1^{er} avril 2018.

Prix susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.



RÉSIDENTIEL



A



GARANTIE 3 ANS

Doméo DHU

VMC DOUBLE FLUX TRÈS HAUT RENDEMENT À SONDES HYGROMÉTRIQUES

Pour un renouvellement d'air permanent dans la maison, du T2 au T5 jusqu'à 4 sanitaires. Détecte l'humidité grâce à la sonde hygrométrique et assure une parfaite qualité d'air intérieur grâce la double filtration sur glissière.

- Moteur très basse consommation à partir de 18 W-Th-C
- Récupération d'énergie par échangeur très haut rendement
- En hiver, réchauffement de l'air qui permet d'économiser jusqu'à 25 % de chauffage
- En été, rafraîchissement de l'air grâce au By-pass total
- Compatible domotique, ultra compacte

Réf. DOMEO DHU À partir de 1 534,70 € HT dont 1,67 € d'éco-participation



A



GARANTIE 3 ANS

Doméo Sérénité

VMC DOUBLE FLUX TRÈS HAUT RENDEMENT À SONDES HYGROMÉTRIQUES ET QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR

Renouvellement d'air permanent en habitat T2 à T5 jusqu'à 4 sanitaires. La sonde hygrométrique détecte les pics d'humidité des pièces techniques, la sonde QAI détecte les pics de polluants (COV / CO₂) des pièces de vie.

- Moteur très basse consommation : à partir de 18 W-Th-C
- Récupération d'énergie par échangeur très haut rendement
- En été, rafraîchissement de l'air grâce au By-pass total,
- En hiver, réchauffement de l'air qui permet d'économiser jusqu'à 25 % de chauffage,
- Qualité d'air intérieur grâce la double filtration sur glissière (extraction / insufflation)

Réf. DOMEO SERENITE À partir de 1 699 € HT dont 1,67 € d'éco-participation



GARANTIE 5 ANS

EcoAir

AÉRATEUR PERMANENT

Destiné à la salle de bains, aux toilettes et petits locaux nécessitant une pression élevée, ECOAIR est proposé en différents modèles : standard, temporisation réglable, hygrostat réglable, détection de présence, débit constant.

- Ventilation mécanique type VMC simple flux répartie pièce par pièce, fonctionnement 24h/24h
- Très faible niveau sonore, très faible consommation
- Installation murale ou plafond
- Equipé d'un filtre inox lavable
- Esthétique, 4 réglettes couleurs incluses

Réf. ECOAIR À partir de 127,33 € HT dont 0,83 € d'éco-participation

+ PRODUIT

- + Protection thermique
- + Extra-plat



GARANTIE 5 ANS

Silent

AÉRATEUR ULTRA-SILENCIEUX

Pour la salle de bains, les toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial.

- Très faible niveau sonore, et faible consommation
- Moteur sur Silentbloc (système breveté) ; absorbe les vibrations, 230 V - 50 Hz
- Versions : clapet anti-retour, temporisation réglable 1 à 30 mn, hygrostat réglable 60 à 90 % HR
- Détection de présence jusqu'à une distance de 4 m (version CDZ)
- Option : kit de montage vitre ou paroi mince (taille 100 uniquement) livré avec 2 entretoises.

Réf. SILENT À partir de 78,74 € HT dont 0,83 € d'éco-participation

Déco K / Déco flat K

VMC STANDARD


Un modèle particulièrement compact de VMC simple flux pour le renouvellement d'air permanent en habitat pavillonnaire.

- Piquages sanitaires démontables par 1/4 de tour + double rangée d'ergot
- Piquage cuisine : Le Convergent (brevet) maîtrise le débit nécessaire sans intervention
- Piquages : sanitaires Ø 80 mm, cuisine Ø 125 mm, rejet Ø 125 mm
- FLAT : extra-plate 185mm idéale en espaces réduits type faux-plafond, platine de fixation fournie, piquages sanitaires bi-directionnels système Twist, montage gaines ultra-rapide système EasyFix

Réf. DECO K - DECO FLAT K À partir de 124,02 € HT dont 0,83 € d'éco-participation

+ PRODUIT

+ Ø 80/80/125 mm
+ 3 bouches Design ultra-plates



RÉSIDENTIEL

+ PRODUIT

+ Ø 80/80/125 mm
+ 3 bouches Design ultra-plates

Déco Dhu K / Déco Flat Dhu K

VMC À SONDES THERMO-HYGROMÉTRIQUES 60-90% HR

VMC simple flux pour renouvellement d'air permanent en habitat pavillonnaire : 2 sondes thermo-hygrométriques détectent et évacuent l'humidité ambiante, par grand débit automatique.

- Potentiomètre de sélection du taux d'hygrométrie (entre 60 et 90 %) pour un passage en grand débit
- Piquage cuisine : avec sonde, assurant le débit nécessaire sans intervention
- Piquages sanitaires démontables par 1/4 de tour + double rangée d'ergot
- Piquages : sanitaires Ø80mm, cuisine Ø125mm, rejet Ø125mm
- FLAT : extra-plate 185mm idéale en espaces réduits type faux-plafond, platine de fixation fournie

Réf. DECO DHU K - DECO FLAT DHU K

À partir de 132,69 € HT dont 0,83 € d'éco-participation



+ PRODUIT

+ Sonde QAI Qualité d'Air Intérieur
+ 3 bouches Design ultra-plates

Déco Sérénité K - Déco flat Sérénité K

VMC À SONDES THERMO-HYGROMÉTRIQUES 60-90 % HR ET QUALITÉ D'AIR

Les sondes thermo-hygrométriques détectent les pics d'humidité dans les pièces techniques, la sonde QAI détecte les pics de polluants (COV / CO₂) dans les pièces de vie.

- Potentiomètre de sélection du taux d'hygrométrie (entre 60 et 90 %) pour un passage en grand débit
- Piquage cuisine : avec sonde, assurant le débit nécessaire sans intervention
- Piquages sanitaires démontables par 1/4 de tour + double rangée d'ergot
- Piquages : sanitaires Ø 80 mm, cuisine Ø 125 mm, rejet Ø 125 mm
- FLAT : extra-plate 185 mm idéale en espaces réduits type faux-plafond, platine de fixation fournie

Réf. DECO Sérénité K À partir de 299,00 € HT dont 0,83 € d'éco-participation



+ PRODUIT

+ Inclus : 3 bouches hygroréglables
+ dont 1 à détection de présence

Ozéo ST - Ozéo Ecowatt

VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

VMC en habitat pavillonnaire, jusqu'à 6 sanitaires, du T1 au T7. Installation : murale, suspendue ou en plafond, rejets en ligne ou à 90°.

- Système Twist breveté : orientation modulable des piquages
- Système EasyFix breveté : fixation rapide des gaines et colliers de serrage
- OZEO ST : Basse consommation à partir de 18 W-Th-C
- OZEO ECOWATT : Très basse consommation à partir de 5 W-Th-C

Réf. OZEO ST - OZEO ECOWATT

À partir de 232,24 € HT dont 0,83 € d'éco-participation



+ PRODUIT

+ Ultra-plat 185mm
+ Inclus : 3 bouches hygroréglables

Ozéo flat ST - Ozéo flat Ecowatt

VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

VMC en habitat pavillonnaire, jusqu'à 4 sanitaires, du T1 au T5. Ultraplatt, idéal espace réduit type - caisson PPE ultra silencieux.

- Système Twist breveté : orientation modulable des piquages
- Système EasyFix breveté : fixation rapide des gaines et colliers de serrage
- OZEO FLAT ST : basse consommation à partir de 18.1 W-Th-C
- OZEO FLAT ECOWATT : très basse consommation à partir de 6.4 W-Th-C

Réf. OZEO FLAT - OZEO FLAT ECOWATT

À partir de 228,09 € HT dont 0,83 € d'éco-participation



Prix donnés en € HT, valables au 1^{er} avril 2018.

Prix susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.



Nova HR

CENTRALE DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT DÉCENTRALISÉE

Spécialement adaptée à la rénovation (pas d'évacuation de condensats à prévoir), cette centrale double flux légère garanti une bonne qualité d'air intérieur.

- Application tertiaire, ventilation de confort idéale en rénovation : salles de classe, salles de réunion
- Versions : sans batterie, BT ou BEC
- Installation : intérieur, montage mural ou suspendue (kit PSP)
- Filtres haute efficacité et à faible perte de charges : F7 au soufflage et M5 à la reprise

Réf. 540032 À partir de 8 066,00 € HT dont 3 € d'éco-participation

+ PRODUIT

- + Qualité d'air intérieur
- + Spécialement adaptée à la rénovation



Modèle	Référence	Application	Prix HT	Éco-part.
NOVA HR 250	540032	125/250 m³/h	8 063 €	3 €
NOVA HR 500	540033	200/500 m³/h	12 246 €	3 €
NOVA HR 750	540034	375/750 m³/h	14 729 €	3 €
NOVA HR 1000	540035	700/1 000 m³/h	18 289 €	3 €

GARANTIE 2 ANS*

COLLECTIF • TERTIAIRE

+ PRODUIT

- + Montage intérieur ou extérieur
- + Compacité des caissons



Critair BC/EC

CAISSON D'EXTRACTION BASSE CONSOMMATION

Caisson compact et basse consommation d'extraction d'air adapté à la rénovation des petits locaux tertiaires.

- Interrupteur de proximité monté d'usine et boîtier de connexion extérieur

Réf. 512428 À partir de 535,00 € HT dont 3 € d'éco-participation

Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT	Éco-part.
CRITAIR BC 250	512428	29	532 €	3 €
CRITAIR EC 500	512429	85	735 €	3 €

GARANTIE 2 ANS*

+ PRODUIT

- + Facilité d'installation
- + Très basse consommation



Comete

CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX C4 TRÈS BASSE CONSOMMATION

Caisson C4 pour application en logement collectif où la recherche des performances énergétiques est une priorité.

- Pressostat, interrupteur de proximité monté d'usine


Réf. 516021 À partir de 1 561,00 € HT dont 3 € d'éco-participation

Modèle	Référence	Puissance (W)	Alimentation (V)	Prix HT	Éco-part.
COMETE 700	516022	150	Mono 230	1 813 €	3 €
COMETE 1100	516023	150	Mono 230	2 335 €	3 €
COMETE 1500	516024	250	Mono 230	2 490 €	3 €
COMETE 2000	516025	250	Mono 230	2 594 €	3 €
COMETE 2600	516026	250	Mono 230	2 748 €	3 €
COMETE 3200	516027	750	Mono 230	3 013 €	3 €
COMETE 3800	516028	750	Mono 230	3 171 €	3 €
COMETE 400	516021	70	Mono 230	1 558 €	3 €

GARANTIE 2 ANS*

+ PRODUIT

- + Isolation performante
- + Caissons extra-plats



Critair EC silence

CAISSON D'EXTRACTION BASSE CONSOMMATION ULTRA-SILENCIEUX

Caissons d'extraction basse consommation ultra-silencieux grâce au moteur EC et l'isolation acoustique performante permettant une consommation électrique optimisée.

- Caissons extra-plats : seulement 221 mm en tailles 400 et 600

Réf. 512353 À partir de 913,00 € HT dont 3 € d'éco-participation

Modèle	Référence	Puissance (W)	Alimentation (V)	Prix HT	Éco-part.
CRITAIR EC 400 SILENCE	512353	74	Mono 230	910 €	3 €
CRITAIR EC 600 SILENCE	512354	151	Mono 230	1 050 €	3 €
CRITAIR EC 1000 SILENCE	512388	165	Mono 230	1 490 €	3 €
CRITAIR EC 1500 SILENCE	512389	270	Mono 230	1 670 €	3 €
CRITAIR EC 2500 SILENCE	512390	725	Mono 230	2 518 €	3 €
CRITAIR EC 4500 SILENCE	512391	1380	Tri 400 + N	3 643 €	3 €

GARANTIE 2 ANS*

+ PRODUIT

- + Moteur EC et turbine haut rendement
- + Caisson extra-plat



Copernic H

CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX C4

Caisson d'extraction simple flux C4 extra-plat avec piquages en ligne moteur EC basse consommation pour application en locaux tertiaires (avec obligation de respect des CH41-43).

- Extra-plat en taille 400 (h < 250 mm)

Réf. 512476 À partir de 1 238,00 € HT dont 3 € d'éco-participation

Modèle	Référence	Alimentation (V)	Puissance (W)	Prix HT	Éco-part.
COPERNIC H 400	512476	Mono 230	49	1 235 €	3 €
COPERNIC H 700	512477	Mono 230	87	1 398 €	3 €
COPERNIC H 1000	512478	Mono 230	148	1 560 €	3 €
COPERNIC H 1500	512479	Mono 230	215	1 674 €	3 €
COPERNIC H 2500	51 2480	Mono 230	410	2 080 €	3 €
COPERNIC H 3500	512481	Mono 230	800	2 535 €	3 €

GARANTIE 2 ANS*

*Pièces à partir de la date de facturation

Prix donnés en € HT, valables au 1^{er} avril 2018.

Prix susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.



+ PRODUIT

- + Faible niveau sonore
- + Basse consommation



CACB ECM CAISSON D'EXTRACTION

Pour l'habitat collectif ou tertiaire, à installer en intérieur ou en extérieur. Installation rapide (multiples configurations) et étanche (joint).

- Potentiomètre intégré
- Agrément 400 °C 1/2 h (C4)
- Piquages de raccordement à joint classe D, Grille de refoulement pour accès à la roue (nettoyage)
- Motorisation : ventilateur simple ouïe à action, moteur en accouplement direct, roulements étanches
- Moteur à courant continu hors flux d'air



Réf. CACB ECM À partir de 1 244,44 € HT dont 0,83 € d'éco-participation

COLLECTIF • TERTIAIRE

+ PRODUIT

- + 40% d'économie d'énergie
- + Faible niveau sonore



CATB ECO CAISSON D'EXTRACTION OU D'INSUFFLATION D'AIR EN LOCAUX TERTIAIRES

Peut être installé en comble ou en terrasse en déportant le boîtier de contrôle. Installation rapide et étanche (à joint).

- Boîtier de contrôle intégré, polyvalence d'utilisation
- Moteur très basse consommation, pression constante
- Raccordement circulaire en ligne, pression disponible en 50 à 450 Pa, débit de 200 à 3800 m³/h
- Caissons : CATB ECO : standard, CATB ISO ECO avec Isolation 10 ou 50 mm



Réf. CATB ECO À partir de 2 744,37 € HT dont 0,83 € d'éco-participation

+ PRODUIT

- + Panneaux latéraux démontables et interchangeables



CADB-HE Ecowatt CENTRALE DOUBLE FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT 93 %

Ventilation double flux avec récupération des calories dans les locaux commerciaux et tertiaires, Economie d'énergie, Multi configurations par panneaux modulables.

- By-pass interne, Filtres F7 basse pression sur l'introduction d'air neuf et M5 sur l'extraction,
- Variateur de fréquence sur CADB-HE 40 et 54 Ecowatt pour réglage distinct extraction / insufflation
- Panneaux latéraux démontables, interchangeables pour modifier la position des piquages sur chantier
- Ventilateurs centrifuges conforme aux exigences de la directive ERP
- Version horizontale : CADB-HE D ECOWATT LH/RH, version verticale : CADB-HE D ECOWATT LV/RV



Réf. CADB-HE À partir de 3 956,01 € HT dont 0,83 € d'éco-participation



T 82 B CONDUIT SOUPLE PVC

Conduit souple en tissu PVC prévu pour les installations de VMC en maison individuelle.

- Type B : standard, avec spirale en fil d'acier
- Longueur 6 m
- Couleur gris

Réf. 423034 À partir de 12,00 € HT

Modèle	Référence	Diamètre (pouce)	Prix HT
T 82 B L 6M	423034	80	12,00 €
T 127 B L 6M	423067	125	17,80 €
T 162 B L 6M	423067	160	24,80 €

**GARANTIE
2 ANS***



EA Hygro ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE COMPACTE


Entrées d'air VMC simple flux utilisées dans le cadre d'une installation pour système hygro B

- Ensemble composé d'une entrée d'air hygro et d'une grille de façade
- Débit 5/45 m³/h en fonction du taux d'humidité de la pièce et pour une différence de pression de 20
- Coloris blanc, marron, noir, Gris

Réf. 526602 32,10 € HT

Modèle	Référence	Coloris	Niveau sonore (dBA)	Prix HT
EHC 5/45 + G-34 BL	526602	Blanc	34	32,10 €
EHC 5/45 + G-34 MA	526610	Marron	34	32,10 €
EHC 5/45 + G-34 NO	526611	Noir	34	32,10 €
EHC 5/45 + G-34 GR	526608	Gris	34	32,10 €

**GARANTIE
2 ANS***



CPR SORTIE DE TOITURE

Sortie de toiture pour rejet d'air

- Couleur tuile rouge ou ardoise
- Matière plastique et feuille de plomb
- Diamètres : 25 ou 160"

Réf. 422563 87,00 € HT

Modèle	Référence	Coloris	Diamètre (pouce)	Prix HT
CPR 125 R	422563	Tuile Ardoise	125	87 €
CPR 125 A	422564	Ardoise	125	87 €
CPR 160 R	422962	Tuile rouge	160	87 €
CPR 160 A	422963	Ardoise	160	87 €

**GARANTIE
2 ANS***



+ PRODUIT

+ Débit configurable 15,22 ou 30 m³/h

EA Auto ENTRÉE D'AIR AUTORÉGLABLE

Entrée d'air pour VMC simple flux utilisées dans le cadre d'une installation autoréglable ou hygroréglable pour système hygro A. Compatible avec les fenêtres de toit avec barre de manœuvre réduite.

- Ensemble avec entrée d'air auto et grille de façade
- Débits 15, 22, 30 m³/h pour une différence de pression de 20 Pa
- Performance acoustique 35 dB(A)
- Blanc

Réf. 423139 5,11 € HT

Modèle	Référence	Débit (l/min)	Niveau sonore (dBA)	Prix HT
EAM 22 + G-34 BL	423140	22 m ³ /h	34	5,11 €
EAM 30 + G-33 BL	423141	30 m ³ /h	33	5,11 €
EAM 15 + G-35 BL	423139	15 m ³ /h	35	5,11 €

**GARANTIE
2 ANS***



+ PRODUIT

+ Facilite le choix des bouches

Pack SDB-WC PACK 3 BOUCHES (CUISINE, WC, SALLE DE BAINS)

Les packs sont constitués de 3 bouches d'extraction hygroréglables fournis avec des manchons courts à griffes équipés de joint.

- Version pack manuel, piles ou élec. 230 V
- Débit complémentaire temporisé à 30 min selon le modèle
- Pour conduits 125 ou 80 mm - Diam. extérieur 178 mm, ép. 52 mm

Réf. 526031 À partir de 207,00 € HT

Modèle	Référence	Alimentation (piles)	Prix HT	Éco-part.
PK 3 B T3/7 HB M G	526031	pack manuel	207 €	—
PK 3 B T3/7 HB P G	526032	pack piles	246 €	0,83 €
PK 3 B T3/7 HB E G	526033	pack élec. 230V	327 €	0,83 €

Accessoires complémentaires	Référence	Prix HT	Éco-part.
BOUTON-POUSSOIR	420931	11,10 €	0,17 €
PIQ TWIST60	423129	2,62 €	—

**GARANTIE
2 ANS***

*Pièces à partir de la date de facturation

Prix donnés en € HT, valables au 1^{er} avril 2018.

Prix susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.